



HIGH PERFORMANCE PACKING MATERIALS





About Us

Everlasting has been fulfilling industrial needs since 1985. With proven quality, Everlasting's lines of products has been accepted globally to meet international standards.

The products range from sealings for liquid leakages to sealing for heat leakages, such as: Sheet Gaskets, Gland Packings, Insulating fiberglass, and many more.

Vision & Mission

To satisfy industrial needs by providing efficient and valuable sealing and insulating material.

By accomplishing it, we would be re-known as the top choice for industrial maintenance sealing and insulating needs.



EXLON

Untuk semua jenis sambungan di pipa, hydraulic dan sistem pneumatic, manhole, flange, pressure tank yang terbuat dari besi, gelas, plastik, keramik, dan sebagainya.

- ✓ 100% pure PTFE
- ✓ no Contaminants
- ✓ Flexible
- ✓ temperature -200°C to 280°C
- ✓ pH 0-14
- ✓ up to 80 Bar



AVAILABLE SHAPES



Recomendation			
Bar	Width	Thick	Flange
<10	<10mm	3mm	0.5" ~ 2.5"
<20	<12mm	5mm	2.5" ~ 6"
<40	<15mm	6mm	8" ~ 16"
<80	<20mm	7mm	>18"

*The values in the table above are for recommendation purposes only. A test and monitoring is required to ensure the product performs suitably.

PTFE SEAL TAPE

- ✓ for Professional Use
- ✓ high Temperature Resistance
- ✓ high Density for Gas Pipe
- ✓ pH 1-14

Available Size	Density
0.1mm x 12.5mm x 10M	0.8 g/cm ³



Gland Packing adalah material sealing berbentuk anyaman yang digunakan untuk mencegah kebocoran fluida pada poros berputar atau bergerak, seperti pada pompa, valve, dan agitator. Produk ini bekerja dengan cara mengisi celah antara poros dan housing sehingga tercipta segel yang rapat namun tetap memungkinkan pergerakan mekanis.

Terbuat dari berbagai material seperti PTFE, graphite, aramid, atau kombinasi serat khusus, gland packing dirancang untuk tahan terhadap tekanan, suhu tinggi, serta paparan bahan kimia.



ASGRAF Asbestos Graphite

Cocok untuk motor yang tidak memerlukan Gland Packing berpresisi tinggi.

- Serat Asbes
- Impregnasi Grafit

Temperature **-100°C to 300°C**
Rotating Pressure **10 Bar**
Speed **10m/s**
Reciprocating Pressure **20 Bar**
Static Pressure **60 Bar**
pH **6-14**



BESTFLON Asbestos PTFE

Untuk berbagai pompa dan katub/keran di industri ringan dan berat.

- Serat Asbes
- Impregnasi PTFE
- General-Purpose
- Tersedia dengan pelumas

Temperature **-100°C to 280°C**
Rotating Pressure **10 Bar**
Speed **10m/s**
Reciprocating Pressure **30 Bar**
Static Pressure **80 Bar**
pH **3-13**



KEVLON Kevlar PTFE

Kombinasi PTFE dan Kevlar memungkinkan Kevlon untuk tahan tekanan dan kimia.

- Serat PTFE dan Aramid
- Tahan tekanan tinggi
- Food Grade

Temperature **-100°C to 280°C**
Rotating Pressure **100 Bar**
Speed **10m/s**
Reciprocating Pressure **250 Bar**
Static Pressure **350 Bar**
pH **2-13**



PUREFLON PTFE

Sangat tepat untuk pemakaian pada pompa industri kimia atau industri makanan.

- Serat PTFE
- Impregnasi PTFE
- Tahan Kimia
- Food Grade

Temperature **-200°C to 260°C**
Rotating Pressure **20 Bar**
Speed **15m/s**
Reciprocating Pressure **100 Bar**
Static Pressure **150 Bar**
pH **0-14**



GALON Graphite PTFE

Baik untuk cairan korosif, kimia, uap, solven, mesin rotari, dll.

- Serat campuran Graphite dan PTFE
- Mencegah 'Cold Flow'
- Untuk aplikasi Heavy Duty dan aplikasi yang membutuhkan gland packing yang fleksibel.

Temperature **-100°C to 280°C**
Rotating Pressure **20 Bar**
Speed **15m/s**
Reciprocating Pressure **100 Bar**
Static Pressure **200 Bar**
pH **0-14**



SYNPAK Non-Asbes

Produk alternatif non-asbes gland packing untuk menggantikan yang berbahan dasar Asbes+PTFE

- General Purpose
- Impregnasi PTFE

Temperature **-50°C to 260°C**
Rotating Pressure **20 Bar**
Speed **17m/s**
Reciprocating Pressure **80 Bar**
Static Pressure **100 Bar**
pH **1-13**



ARAMIT Kevlar

Tepat untuk industri kimia, kertas, pulp, pertambangan dan minyak, dan yang bertekanan tinggi.

- Serat Kevlar dan impregnasi PTFE
- Untuk tekanan tinggi dan cairan abrasif

Temperature **-100°C to 280°C**
Rotating Pressure **70 Bar**
Speed **25m/s**
Reciprocating Pressure **200 Bar**
Static Pressure **250 Bar**
pH **2-12**



PUREBON Carbon

Dengan bahan Carbon dan impregnasi grafit, Purebon adalah grade Gland Packing terbaik. Untuk pompa dan keran temperatur tinggi, kimia, uap, dan oli panas.

- Serat Carbon
- Impregnasi Grafit
- Universal Grand Packing

Temperature **-100°C to 500°C**
Rotating Pressure **50 Bar**
Speed **15m/s**
Reciprocating Pressure **100 Bar**
Static Pressure **200 Bar**
pH **0-14**



GRAFLEX Graphite

Gland Packing flexible untuk kondisi pompa yang tidak presisi di bagian AS nya. Tersedia dengan kawat stainless untuk memperkuat ketahanan terhadap beban.

- Serat Graphite
- Lentur

Temperature **-100°C to 650°C**
Rotating Pressure **80 Bar**
Speed **15m/s**
Reciprocating Pressure **-**
Static Pressure **250 Bar**
pH **0-14**



CARFLON Carbon PTFE

Serat pra-oksidasi memiliki kekuatan tinggi dan konduktivitas termal yang baik, sementara PTFE memberikan sifat pelumasan mandiri yang sangat baik. Inert terhadap hampir semua bahan kimia korosif

- Serat Asbes
- Impregnasi PTFE

Temperature **-100°C to 280°C**
Rotating Pressure **20 Bar**
Speed **15m/s**
Reciprocating Pressure **100 Bar**
Static Pressure **200 Bar**
pH **2-12**



SPIRAL WOUND GASKET

SWG 304G

Stainless steel 304 SWG semi-metal, dirancang untuk aplikasi flange pada sistem pipa yang beroperasi pada tekanan dan suhu menengah hingga tinggi.



SWG 304G

IORCS

Stainless steel 304 SWG dengan ring luar dan dalam carbon steel.



SWG 304G

ORCS

Stainless steel 304 SWG dengan ring luar carbon steel.



SWG 304G

IOR304

Stainless steel 304 SWG dengan ring luar dan dalam stainless steel 304.



SWG PTFE

IOR304

PTFE SWG dengan ring luar dan dalam stainless steel.



SWG 304G

IR304 ORCS

Stainless steel 304 SWG dengan ring luar carbon steel dan ring dalam stainless steel 304.



SWG 304G

OR304

Stainless steel 304 SWG dengan ring luar carbon steel.



RUBBER SHEET

SILICONE RUBBER

Aplikasi : Seal, gasket, elemen pemanas, pabrik kimia, makanan dan farmasi, industri tekstil, dll.

- + Tahan panas
- + Bahan kimia, cuaca ekstrim.



VITON RUBBER

Aplikasi : Seals, gasket dan bantalan pada industri tekstil kimia, otomotif, dll.

Adalah jenis karet yang paling tahan panas dan kondisi ekstrim.



EPDM RUBBER

Cocok untuk lapisan lantai, meja kerja, bengkel otomotif, dll.

- + Tahan Cuaca
- + Tahan Kimia
- + Tahan Aliran Listrik
- Tidak tahan Petroleum



NEOPRENE RUBBER

Aplikasi : Seal gasket di industri tekstil, kertas, kimia, pembangkit listrik, kilang minyak, dll.

- + General Purpose
- + Tahan Potroleum



SBR RUBBER

Aplikasi : Seal, gasket, dan bantalan mesin, dll.

- + Ekonomis
- + General Purpose
- Tidak tahan Petroleum



NATURAL RUBBER

Karet alam dengan sifat dasar yang sesuai untuk penggunaan sealing di industri. Ekonomis dan praktis.

- + General Purpose



Detail Specification			
Product	Tensile Strength	Temp. Resistivity	Shore A
Silicone Rubber	7 Mpa	-60°C ~ 200°C	50
EPDM Rubber	6 Mpa	-50°C ~ 120°C	70
SBR Rubber	3.5 Mpa	-40°C ~ 90°C	65
Viton Rubber	8 Mpa	-20°C ~ 200°C	75
Neoprene Rubber	4 Mpa	-30°C ~ 100°C	65
Natural RUBber	2 Mpa	-40°C ~ 80°C	70



GRAPHITE SHEET

Lembaran murni grafit untuk pemakaian gasket pada aplikasi bertemperatur tinggi. Untuk pemakaian pada media air, uap air, oli, hydrocarbon, dan hampir semua jenis kimia.

Detail Specification	VALUE
Tolerance of Density	$\pm 0.05 \text{ g/cm}^3$
Carbon Content	$\geq 99.5 \%$
Recovery	$\geq 15 \%$
Stress Relaxation Rate	0.1
Ignition Loss	$\leq 2 \%$
Gas Permeability	$\leq 0.8 \text{ cm}^2/\text{min}$
Temperature	-240°C to 650°C
PH	0 to 14



GRAPHITE TAPE

Aplikasi: Katub (valve), pompa sentrifugal, pompa pison, flange (sambungan pipa), gasket pada berbagai blok mesin, dan lain-lain.

- 100% murni grafit
- Tahan gesek dan suhu tinggi
- Tahan kimia (ph 0-14), radio aktif
- Fleksibel, mudah dibentuk

Detail Specification	VALUE
Temperature Non-Oxidized	$-200 \sim 2500^\circ \text{C}$
Coefficient of Friction	0.15%
Tensile Strength	70kgf/cm ²
Pressure Strength	800 kgf/cm ²
Carbon Composition	98%
Compreesibility	15%
Conductivity	30%
Density	1.5 g/cm ³



GRAPHITE MOLDED RING

Graphite Foil Tape dengan tingkat sulfur yang rendah dan konten karbon yang tinggi. Tahan kimia dan korosi.


Aplikasi: Valve, Static Seal, Packing Rings

Detail Specification	VALUE
Temperature	$-200 \sim 650^\circ \text{C}$
Rotating Pressure	10 Bar
Reciprocating Pressure	50 Bar
Valves Pressure	800 Bar
Velocity	2 m/s
pH Value	0-14



COMPRESSED SHEET

Semua tipe Gasket Everlasting dibuat sesuai dengan standar international dari bahan-bahan pilihan, dan diproses dalam tekanan dan suhu tinggi untuk menjamin mutu yang tinggi. Kedua sisi Gasket Everlasting diberi pelapis khusus "anti-stick" (anti nempel) untuk memudahkan dan mempercepat kerja para teknisi pada waktu penggantian gasket.

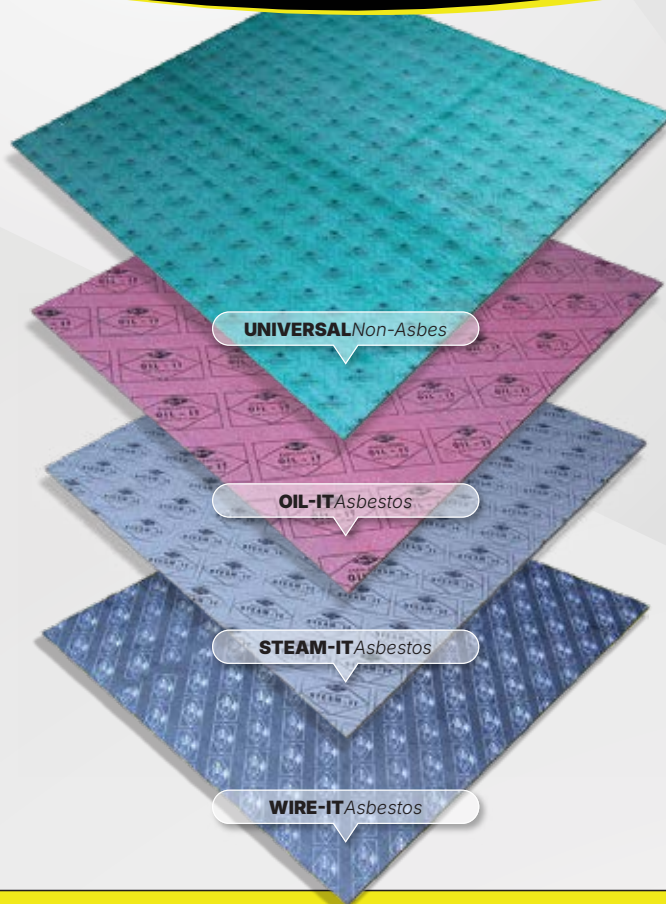

Available Size	
1.5 x 1.5	
1.5 x 2.0	

Detail Specification					
		STEAM-IT	STEAM-IT	OIL-IT	UNIVERSAL
Temperature		450°C	400°C	400°C	400°C
Pressure		150 Bar	100 Bar	150 Bar	100 Bar
Compressibility		50%	45%	45%	50%
ASTM #3 oil Under 150°C + 5 Hours	Weight	-	-	<15%	<20%
	Thickness	-	-	<10%	<15%
ASTM #3 oil Under 150°C + 5 Hours	Weight	-	-	<15%	<20%
	Thickness	-	-	<10%	<15%
Application		Tekanan fluktuatif kawat	• Uap • Gas • Air • dll	• Minyak • Uap • Gas • Oli	Non-Asbestos

MECHANICAL SEAL

M7N

Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
 Pressure: $\leq 0.60 \text{ Mpa}$
 Linear Velocity: $\leq 10\text{m/s}$
 Pumps: **Water, oil, weak corrosive mediums**



400

Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
 Pressure: $\leq 1.0 \text{ Mpa}$
 Linear Velocity: $\leq 10\text{m/s}$



155

Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
 Pressure: $\leq 0.80 \text{ Mpa}$
 Linear Velocity: $\leq 10\text{m/s}$
 Pumps: **Water and circulation pumps**



BST 2

Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
 Pressure: $\leq 1.20 \text{ Mpa}$
 Linear Velocity: $\leq 12\text{m/s}$
 Pumps: **Centrifugal pump, blender, general and light chemical fields**



301

Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
 Pressure: $< 0.6 \text{ Mpa}$
 Linear Velocity: $\leq 10\text{m/s}$



FK

Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
 Pressure: $\leq 0.6 \text{ Mpa}$
 Linear Velocity: $\leq 10\text{m/s}$
 Pumps: **Water, oil, weak corrosive mediums**



FTK 2

Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
 Pressure: $\leq 0.6 \text{ Mpa}$
 Linear Velocity: $\leq 10\text{m/s}$



#6000-101

Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$
 Pressure: $\leq 0.8 \text{ Mpa}$
 Linear Velocity: $\leq 10\text{m/s}$
 Pumps: **Water, oil, wewak**
corrosive mediums



#6000-103

Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
 Pressure: $\leq 0.6 \text{ Mpa}$
 Linear Velocity: $\leq 10\text{m/s}$
 Pumps: **Water, oil, wewak**
corrosive mediums



560

Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$
 Pressure: $\leq 0.8 \text{ Mpa}$
 Linear Velocity: $\leq 10\text{m/s}$
 Pumps: **Water, oil, wewak**
corrosive mediums



Grundfos CM-12



H

Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \sim 220^{\circ}\text{C}$
 Pressure: $\leq 2.50 \text{ Mpa}$
 Linear Velocity: $\leq 15\text{m/s}$
 Pumps: **Pulp and paper,**
sugar, sewage disposal
etc.



E

Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
 Pressure: $\leq 0.50 \text{ Mpa}$
 Linear Velocity: $\leq 12\text{m/s}$
 Pumps: **Water, oil, weak**
corrosive mediums



G1

Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
 Pressure: $\leq 1.2 \text{ Mpa}$
 Linear Velocity: $\leq 12\text{m/s}$



G2

Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
 Pressure: $\leq 1.2 \text{ Mpa}$
 Linear Velocity: $\leq 12\text{m/s}$



G13

Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
 Pressure: $\leq 1.2 \text{ Mpa}$
 Linear Velocity: $\leq 12\text{m/s}$



58U

Temperature: $-40^{\circ}\text{C} \sim 220^{\circ}\text{C}$
 Pressure: $\leq 1.00 \text{ Mpa}$
 Linear Velocity: $\leq 20\text{m/s}$
 Pumps: **Petroleum, acids,**
chemical solvents,
etc.



59U

Temperature: $-40^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$
 Pressure: $\leq 1.00 \text{ Mpa}$
 Linear Velocity: $\leq 20\text{m/s}$
 Pumps: **Petroleum, acids,**
chemical solvents,
etc.



584TT

Temperature: $-20^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
 Pressure: $\leq 1.7 \text{ Mpa}$
 Linear Velocity: $\leq 25\text{m/s}$



ROCKWOOL



Detail Specification	
	VALUE
Working Temperature (°C)	up to 600
Fire Performance	A1 Non-Combustible
Melting Point (°C)	1260
Color	Yellow
R Value (W/m•k)	3.0 to 3.0 per inch of thickness
Thermal Conductivity by mean temp. (W/m•k) (128kg/m³)	0.030 to 0.044
Organic Content (%)	≤ 5
Water Absorption Ratio (%)	5
Liner Shrinkage at 650°C (%)	≤ 4

Rockwool adalah produk serat mineral ringan yang terbuat dari bahan dasar bebatuan, yang dirancang sebagai bahan isolasi untuk meredam panas, suara, bahkan sebagai media tumbuh hidroponik. Rockwool tahan sampai dengan 1000°C.

Aplikasi: Isolasi termal, penyerapan suara, saluran pipa di perkapalan, pembangkit listrik, dan pipa pemanas

AVAILABLE SHAPES



ROCKWOOL SLAB	
Density	Dimensi (mm)
60K	50 x 600 x 1200
80K	25 x 600 x 1200
80K	50 x 600 x 1200
100K	25 x 600 x 1200
100K	50 x 600 x 1200



ROCKWOOL PIPE		
130K	Dimensi	
	inch	mm
	1/2	22
	3/4	28
	1	34
	1 1/4	43
	1 1/2	48
	2	60
	2 1/2	76
	3	89
	4	114
	56	140
	6	169
	8	219
	10	273
	12	327



ROCKWOOL BLANKET	
Density	Dimensi (mm)
60K	50 x 600 x 4000
80K	25 x 600 x 4000
80K	50 x 600 x 4000
80K + Wire	50 x 600 x 4000
100K	50 x 600 x 4000

GLASSWOOL



Detail Specification	
	VALUE
Working Temperature (°C)	-120 to 400
Fire Performance	A1 Non-Combustible
Avg. Diameter of fibers (mm)	4.0 - 6.0
R Value (W/m•k)	3.0 to 3.0 per inch of thickness
Thermal Conductivity by mean temp. (W/m•k) (128kg/m³)	0.030 to 0.044
Water Absorption Ratio (%)	≤ 3
Tensile Strength (MPa) (128 kg/m³)	0.04

Sound Absorption Coefficient
(@24kg/m³ & 2000Hz)

1.03

Glass wool adalah bahan isolasi yang terbuat dari serat kaca yang disusun menggunakan bahan pengikat menjadi tekstur yang mirip dengan wol. Glass wool mempunyai banyak kantong udara kecil yang menghasilkan sifat insulasi termal dan suara yang tinggi. Glass wool tahan sampai dengan 650°C.

GLASSWOOL BLANKET		
Density	Thickness (mm)	Width x Length (mm)
16K	25mm	1200 x 30000
16K	50mm	1200 x 15000
24K	25mm	1200 x 30000
24K	50mm	1200 x 15000
32K	50mm	1200 x 7500

CERAMIC



Detail Specification	
	VALUE
Working Temperature (°C)	1350 (max. 1450)
Fire Performance	A1 Non-Combustible
Melting Point (°C)	1400
Color	Pure White
Thermal Conductivity by mean temp. (W/m•k) (128kg/m³)	0.16 to 0.20
Shrinkage on Heating (%) (24-hr, 128kg/m³)	-3
Tensile Strength (MPa) (128 kg/m³)	0.04


Ceramic Insulation adalah jenis bahan insulasi yang terbuat dari serat keramik silikat aluminium khusus, diproduksi oleh teknologi khusus, yang meningkatkan tingkat tenun serat, ketahanan delaminasi, kekuatan tarik dan kekasaran permukaan. Ceramic tahan sampai dengan 1400° C.

Aplikasi: Lapisan tungku, pemanas, reformer, expansion joint, pelapis oven.

CERAMIC BLANKET		
Density	Thickness (mm)	Width x Length (mm)
64K	25mm	610 x 7200
64K	50mm	610 x 3600
96K	25mm	610 x 7200
96K	50mm	610 x 3600
128K	25mm	610 x 7200
128K	50mm	610 x 3600

CERAMIC CLOTH & ROPE	
Thickness (mm)	Width
1/8" 1/16" (Cloth)	1M 1.5M (Cloth)
1/8" 1/16" (Tape)	1" 2" 3" (Tape)
1/4" 1/2" 3/4" 3/8" 5/8" 7/8" 1" 1-1/4" (Rope)	

FIBERGLASS

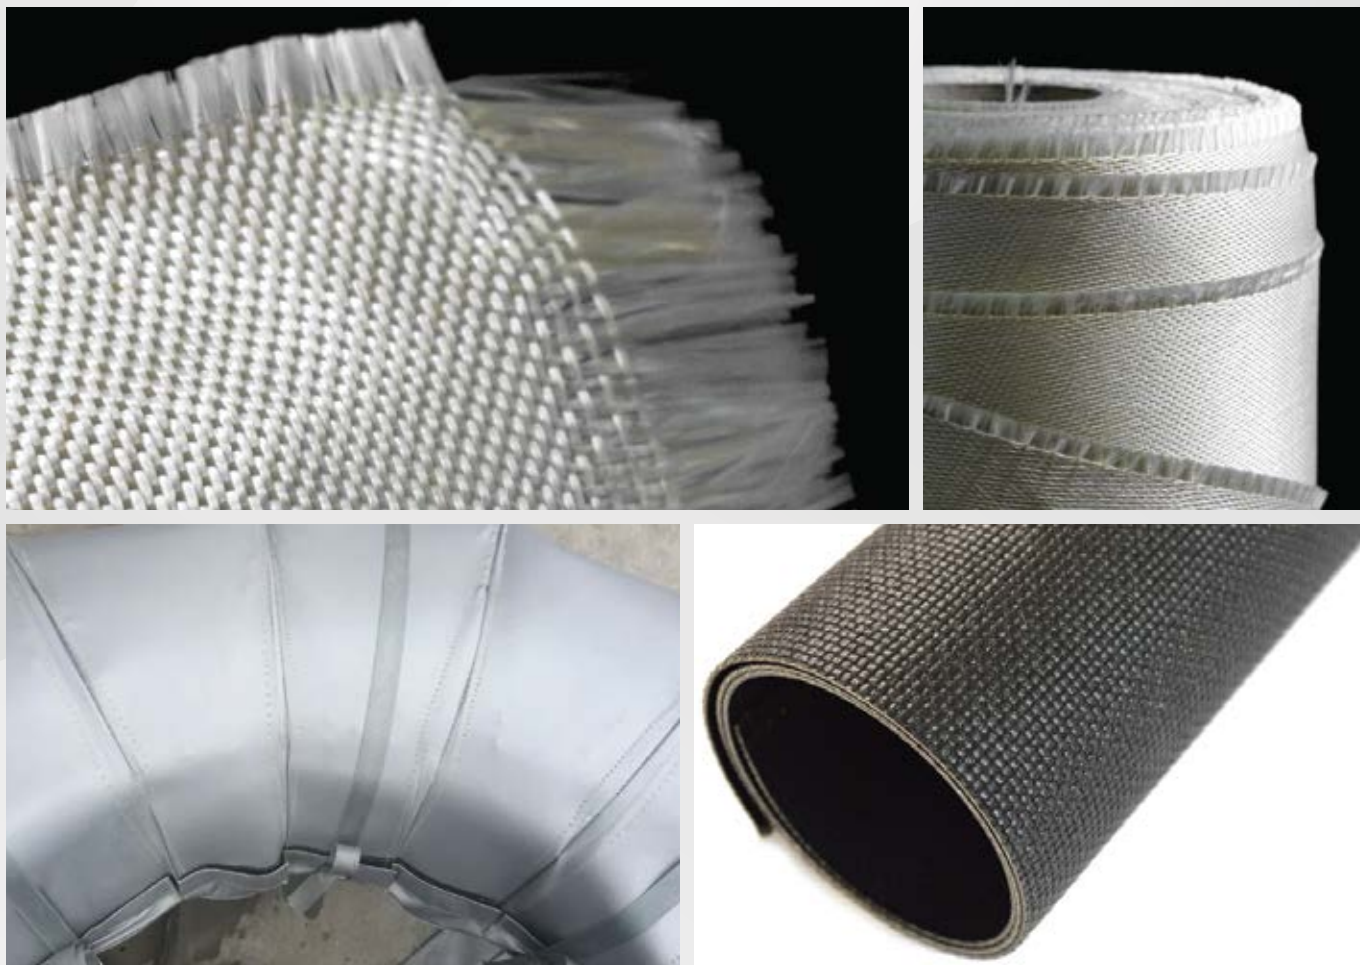

Fiberglass dan Ceramic Fabric dianyam untuk aplikasi Insulasi panas, expansion joint, isolasi pipa, pencegah api, pelindung dari pengelasan, dan lain-lain. Fiberglass punya ketahanan sampai 550° C dan ceramic sampai ±1000° C sangat diperlukan untuk kebutuhan industri.

- Tahan suhu tinggi
- Tahan solven dan kimia
- High tensile strength
- Varian dalam coating / campuran bahan: silicone, aluminum, atau PTFE

FIBERGLASS	
Thickness (mm)	Width
1/8" 1/16" (Cloth)	1M 1.5M (Cloth)
1/8" 1/16" (Tape)	1" 2" 3" (Tape)
1/2" 3/4" 3/4" 3/8" 5/8" 7/8" 1" (Braid)	
SILICONE FIBERGLASS	
Thickness (mm)	Width
0.5mm 0.9mm (Cloth)	1M 1.5M
PTFE FIBERGLASS	
Thickness (mm)	Width
1mm (Cloth)	1.5M 1.6M
HT800	
Thickness (mm)	Width
0.8mm (Cloth)	1M 1.5M

SILICA CLOTH



Silica cloths diproduksi dari kain fiberglass dengan kandungan SiO_2 tinggi yang telah melalui proses perlakuan asam khusus untuk meningkatkan performa ketahanan panas dan daya tahan material. Material ini tidak mudah terbakar (non-combustible) dan dirancang untuk aplikasi suhu tinggi dengan performa sebagai berikut:

- Tahan suhu kerja kontinu hingga: 1100°C
- Tahan suhu jangka pendek hingga: 1650°C

Kain silika memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap sebagian besar asam dan alkali, serta tidak terpengaruh oleh kebanyakan bahan pemutih dan pelarut, sehingga ideal untuk lingkungan industri yang berat.

Aplikasi

- Berbagai sistem isolasi termal dan perlindungan panas
- Expansion joint dan pelindung keselamatan (safety defender)
- Isolasi pipa dan perlindungan panas pada peralatan kelautan
- Kain dasar untuk proses finishing khusus sesuai kebutuhan aplikasi tertentu

SILICA CLOTH	
Thickness (mm)	Width
1.3mm	1M

PTFE Fiberglass adalah kain fiberglass berlapis PTFE (Teflon) dengan kemampuan menghantarkan panas yang baik. Memiliki permukaan halus, tahan bahan kimia, dan stabil secara dimensi, sehingga cocok untuk mesin sealing, conveyor belt, dan berbagai aplikasi industri.

Aplikasi

- Conveyor belt industri makanan
- Mesin continuous sealer & impulse sealer
- Pelapis heat press
- Release sheet pada proses molding & laminating

- ✓ Tahan kimia dan korosi
- ✓ Tahan sampai 260°C
- ✓ Mudah dibersihkan
- ✓ Superior Anti-Stick


Available Size	
Tebal	Lebar
0.08mm	1M
0.13mm	1M
0.25mm	1M
0.35mm	1M
0.35mm	1.2M (Antistatik)
1.2mm	3.3M (Mesh)



PLY BELT

Teflon Belt / Sealing Belt adalah sabuk conveyor berbahan fiberglass berlapis PTFE (Teflon) untuk mesin sealing dan proses pemanasan kontinu. Memiliki sifat anti-lengket, tahan suhu hingga $\pm 260^{\circ}\text{C}$, tahan bahan kimia, dan stabil secara dimensional, sehingga menghasilkan proses sealing yang rapi dan konsisten.

- ✓ Teflon Coating
- ✓ Tahan sampai 260°C
- ✓ Food Grade
- ✓ Superior Anti-Stick

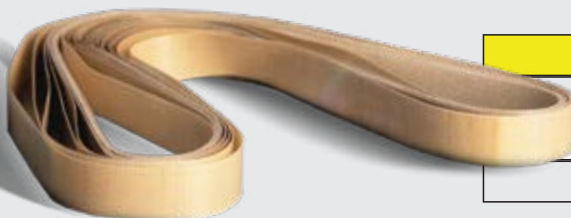

Available Size
15 x 750mm
15 x 770mm
Custom



FUSING BELT

Seamless Fusing Belt adalah belt fusing tanpa sambungan yang menghasilkan proses press lebih stabil, rapi, dan konsisten. Tahan panas, memiliki permukaan halus, serta tidak mudah lengket saat digunakan.



Available Size
450 x 1360mm
450 x 1665mm
Custom

FIBERGLASS PTFE TAPE

TefTape solasi tape standard ini dilapisi fiberglass dan lapisan teflon. Sangat umum dipakai untuk mengatasi perekatan produk suhu tinggi. Biasa digunakan pada mesin industri packaging, tekstile, plastik, kimia, otomotif, dll.

Aplikasi :

- Roll Covering
- Line Sealer
- Hot Joiner
- Mesin Sealing
- dll.




Available Size	
Lebar	Panjang
12.5mm	10M
19mm	10M
25mm	10M
59mm	10M



SKIVED PTFE TAPE

Tape ini ideal untuk aplikasi insulasi listrik, pelapisan permukaan, sealing, dan pelindung anti-lengket pada kebutuhan industri. Stabil secara dimensional dan tahan terhadap korosi, menjadikannya solusi andal untuk lingkungan kerja yang agresif.



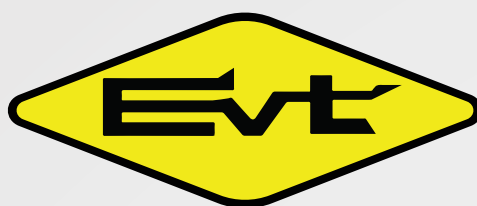

EVERLASTING

Technical Support:
081214190125